璐易 139-XYV 冲洗阀
Royal 139-XYV

产品说明：
明装型手动冲洗阀，适用于后进水的蹲厕。

冲水量：
冲水量：6.0 升、9 升和 13 升

产品性能：
低噪音，明装型，膜片过滤结构，外观表面镀铬，并具有以下性能：
- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 符合美国 ADA 规范的触发式金属按钮，配备三重密封手柄填料
- 1″ 惠氏管道标准可调节止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 弯头插入式联接管件
- 明装部分镀铬
- 与 1-1/2" 后进水口相配的外接头
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式手柄，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、手柄密封件、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 橡胶制成
- 阀体、阀盖、联接管件及进水角阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037,ANSI/ASME 112.19.6 要求及军用 V-29193 规范
- 符合 JC/T 931-2003 标准

“L”尺寸：
- 在订货时注明按钮装置及冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

Listed by I.A.P.M.O.

Certified

本冲洗阀可与多款仕龙后进水的蹲厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

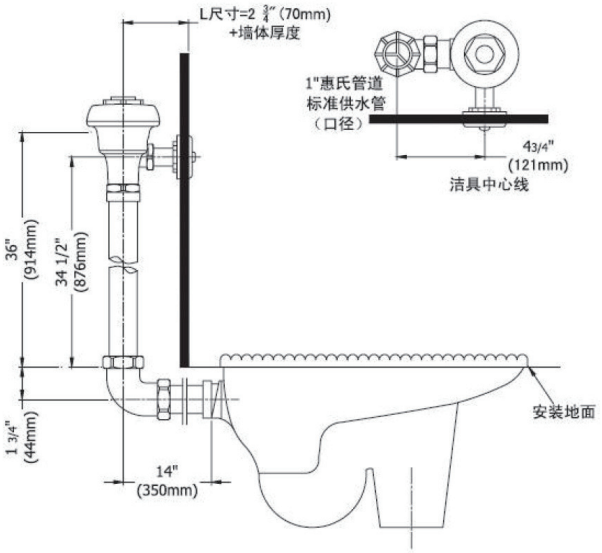

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2011 年 1 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn